Diversey

Commit 2 Clean™/MC

L'entretien des sols

ISSA CMI
CLEANING MANAGEMENT INSTITUTE

Commit 2 Clean™/MC

L’entretien des sols

Commit 2 Clean™/MC

L'entretien des sols

Table des matières

Présentation du programme d'entretien de sol 2
Votre programme d'entretien des sols 2
Décapage 2
Finition 2
Nettoyage 2
Entretien 2
Votre boîte à outils d'entretien de sols 3
Décapage 4
Procédures 4-8
Décapage suggestion 9
Mise en cire/Scellant 10
Procédures 10-12
Conseils pour apprêt et finition 13
Lavage à la vadrouille mouillée 14-16
Conseils pour lavage à la vadrouille mouillée 17
Dépoussiérage à la vadrouille 18-19
Conseils pour dépoussiérage à la vadrouille 20
Grattage en surface 21
Procédures 21-25
Conseils pour machine rotative et auto-laveuse 26
Pulvérisation et polissage 27
Procédures 27-29
Conseils pour pulvérisation et polissage 30
Brunissage à très grande vitesses (UHS) 31
Procédures 31-33
Conseils de brunissage UHS 34
Annexe 35-37
Guide de dépannage 35-37

Présentation du programme d'entretien des sols

Votre programme d'entretien des sols

Les matériaux de revêtement de sol sont sujets à une forte usure et peuvent être facilement endommagés. Vous protégez votre sol avec plusieurs couches de produit de finition pour sols, qui fournissent une protection et un revêtement brillant réfléchissant, qui peut être accentué ou ravivé par lissage mécanique. Ce film peut s'user à la longue. Pour entretenir le revêtement et le substrat de sol en dessous, vous avez besoin de produits et procédures pour mener à bien ces quatre opérations:

Décapage

Les décapants sont des produits chimiques à action rapide qui pénètrent en profondeur, ils ramollissent et éliminent l'ancien revêtement de finition et préparent le sol pour un nouveau revêtement. Une élimination complète de la vieille finition est nécessaire.

Finition

Un produit de finition de sol à base de polymères forme un écran contre le trafic et les salissures, ce qui facilite votre entretien de routine. La finition protège le sol et donne également éclat et beauté qui deviennent partie intégrante de votre décor intérieur. La finition que vous sélectionnez dépend de vos attentes quant à l'aspect, du substrat du sol et de l'équipement utilisé pour l'entretenir.

Nettoyage

Le nettoyage est l'étape la plus importante du processus. En general, si vous gardez le plancher propre vous devriez être en mesure de le réparé en utilisant une méthode intérimaire telle que récurage et remise en cire,pulvérisation,ou brunissage. Cela vous permettra de prolonger vos cycles de décapage. Un fini à plancher en bonne condition améliore l'ahdérence du plancher.

Entretien

Les différentes parties de votre établissement ont divers niveaux de trafic et d'usure. En combinant brunissage et pulvérisation puis polissage avec du nettoyage minutieux, vous pouvez améliorer l'aspect et augmenter la durée de service de vos finitions. Ce programme de formation vous fournira des instructions pas à pas sur la façon d'accomplir chacune de ces étapes.

Votre boîte à outils d'entretien des sols



La première étape de toute procédure d'entretien est de s'assurer d'avoir les bons outils.

Couteau à mastiquer – Pour décoller la gomme à mâcher et les substances collantes de la finition de sol.

Bouteille pour pulvérisation – Gardez une bouteille en plus dans votre boîte à outils pour délivrer de l'eau ou des produits chimiques (appliquez toujours une étiquette appropriée sur la bouteille avant de la remplir).

Tasse à mesurer ou un sytème de dilution – Les produits chimiques sont formulés pour une performance efficace à la concentration recommandée sur leur étiquette.

Équipement de protection individuelle approprié – Portez toujours une tenue de travail, comme mentionné sur l'étiquette des produits ou Fiches signalityques (SDS).

Serviettes en papier/tissu ou matériau absorbant comme du Zorba® – Utilisez ces serviettes pour éliminer la boue de décapage ou pour des essuyages traditionnels.

Brosse d'application de mousse de 5 cm de large – Pour réparer les finitions.

Rouleau de bande d'emballage transparente – Pour vérifier l'adhérence.

Bande bleue de peintre de 5 cm – Pour marquer des zones et décaper une ligne de coupe.

Décapage de sol

Liste des équipements

- Toute tenue de protection individuelle appropriée
- Signalisations de sol mouillé ou des moyens de blocage d'accès
- Deux vadrouilles et seaux avec essoreuse
- Une machine rotative pour sols et un aspirateur pour liquides OU une autolaveuse avec porte-tampon
- Tampons de décapage verts ou bleus comme recommandé par le fabricant des dalles
- Une vadrouille à dépoussiérer
- Un grattoir pour sols ou un couteau à mastiquer
- Une raclette à sol
- Un outil pour les bords
- Une digue de séparation de pièce ou du matériau absorbant comme du Zorba®
- Chiffons
- Produit concentré pour décaper les sols

Utilisation d'un produit puissant (décapant) et d'une machine pour sols rotative ou d'une machine auto-laveuse, avec tampons ou brosses, afin d'enlever toutes les couches d'ancienne finition.

Quand décaperez-vous le sol?

- Quand sa finition est ancienne et décolorée
- Quand sa finition est complètement usée dans les zones de fort trafic
- Quand sa finition s'est accumulée autour des bords
- Quand grattage et pulvérisation avec polissage ne parviennent pas à la restaurer

1 Préparez votre équipement et vos fournitures.

2 Passez une tenue de protection individuelle appropriée, comme mentionné sur leur étiquette et leur SDS.

- Protégez-vous les yeux et la peau de la solution décapante.
- Si du décapant venait en contact avec yeux ou peau, référez-vous immédiatement à la SDS et agissez de façon appropriée.



3 Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.

- Utilisez plusieurs panneaux pour bien délimiter la zone de travail.
- Condamnez la zone par corde ou bande.

Décapage de sol *suite*

4 Enlevez tous les objets amovibles.
Aspirez et ôtez les tapis essuie-pieds.

- Faites-vous aider pour soulever les plus gros objets.
- Mettez les tapis essuie-pieds hors du passage.

5 Dépoussiérez la zone à la vadrouille.

- Durant ce dépoussiérage, notez toutes les zones à problème potentiel qui demanderont une attention particulière plus tard.
- Utilisez un grattoir pour sols ou un couteau à mastiquer pour enlever toute gomme ou autre salissure collée au sol.
- **FAITES ATTENTION:** de ne pas entailler le sol avec votre outil.

6 Préparez votre solution décapante.

- Dosez le produit décapant en suivant les instructions de son étiquette.
- Mélangez-le avec de l'eau tempérée.

Si vous utilisez une auto-laveuse, remplissez-la d'eau tempérée.

- N'ajoutez pas de détergent. Vous utiliserez cette auto-laveuse pour rincer.

7 Appliquez du décapant moussant sur les plinthes si nécessaire.
Préparezvous à contrôler l'écoulement du liquide.

- Laissez-le agir selon les instructions de l'étiquette.
- Ne pas sur-vaporiser sur les murs ou surface non-cirées. Cette procédure doit être faite avant le décapage des planchers.
- Quand c'est fi ni, rincez et essuyez.
- Installez digues de séparation de pièce ou du matériau absorbant comme du Zorba® pour empêcher le décapant de couler sous les entrées de portes.

8 Appliquez généreusement de la solution décapante sur le sol.

- Trempez une vadrouille dans la solution décapante.
- N'essorez pas à fond. Déposez plus de solution décapante sur le sol.
- Délimitez une zone de travail gérable ou de 3 x 3 mètres (10 x 10 pieds).
- Appliquez du décapant par des passages avec chevauchement, en veillant à garnir les angles et les bords.
- N'oubliez pas de traiter les angles et les bords.
- Ne laissez pas de solution décapante couler sous des portes fermées ou sur des moquettes environnantes.
- En cas de sols à problème vous pouvez avoir à réduire cette zone de travail et utiliser un tampon ou une brosse de décapage.

Décapage de sol *suite*

9 Laissez la solution décapante agir sur la vieille finition le temps recommandé par les instructions de l'étiquette avant de récurer le sol.

- **ATTENTION:** Ne laissez pas le décapant sécher sur le sol.
- Avant que le sol ne commence à sécher, appliquer un peu plus de solution.

10 Utilisez votre outil pour les bords afin de ramollir la vieille finition près des plinthes et dans les angles, si nécessaire.

11 Utilisez votre outil pour les bords afin de ramollir la vieille finition près des plinthes et dans les angles, si nécessaire.

- Commencez à récurer après avoir laissé le temps d'agir à la solution de décapage.
- Utilisez un tampon ou une brosse appropriés.
- Récurez sur toute la zone. Tournez de 90° et récurez de nouveau. Cela aidera à décaper sur des sols inégaux.

If you are using an autoscrubber:

- Montez des tampons de décapage bleus ou verts, ou des brosses, sur votre auto-laveuse pour des sols neufs, ou des tampons recommandés par le fabricant de dalles.
- Commencez à récurer APRÈS avoir laissé le temps d'agir à la solution de décapage.
- Faites un passage sur la solution décapante avec:
  - Les tampons ou brosses ABAISSÉS et EN ACTION.
  - La vanne de solution FERMÉE.
  - La raclette RELEVÉE.
  - L'aspiration DÉSACTIVÉE.

12 Vérifiez votre progression.

- Dégagez la boue d'une zone de référence.
- Si le sol en dessous n'apparaît pas collant, il est prêt pour le rinçage.
- Si de la finition reste en place, appliquez plus de solution décapante et augmentez son temps d'action. Ne laissez pas le sol sécher.

Décapage de sol *suite*

13 Ramassez le dépôt de saletés.

- Utilisez votre racloir à plancher pour gérer le dépôt de saletés.
- Ramassez le dépôt de saletés avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille et un sceau.

Si vous utilisez une autorécureuse, frottez avec :

- Des brosses ou coussinets SUR LE SOL et frottez.
- Racloir SUR LE SOL.
- Aspirateur EN MARCHE.
- Valves de solution fermées.

Si le plancher a une accumulation excessive, répétez les étapes 8 à 13. Avant de rincer le plancher, changez les coussinets ou rincez vos brosses.

14 Rincez le sol à l'eau propre AVANT qu'il ne sèche.

- Utilisez de l'eau de rinçage propre et tempérée et une vadrouille mouillée avec de l'eau de rinçage propre.
- Passez à la vadrouille mouillée en faisant des huit pour rincer tout le sol.
- Nettoyez votre raclette à sol et utilisez-la pour tirer l'eau de rinçage en
- l'écartant des meubles et moquettes.

Si vous utilisez une auto-laveuse, appliquez de l'au et passez la machine pour rincer. Traitez avec:

- Les tampons ou brosses ABAISSÉS et EN ACTION.
- La raclette ABAISSÉE.
- L'aspiration ACTIVÉE.
- La vanne de solution OUVERTE.

15 Quand le sol est sec, vérifiez votre travail.

- Assurez-vous de porter des gants de protection pour vérifi er le sol.
- Vérifi ez que tous les résidus de décapant ont bien été enlevés.
- Passez votre main sur le sol. S'il y a des résidus sur votre gant, vous devez rincer de nouveau.
- Continuez de rincer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse dans l'eau de rinçage et plus de résidus sur le sol.

Décapage de sol *suite*

16 Nettoyez votre équipement et ramenez-le à sa place appropriée.

- Lavez et rincez tampons, brosses et raclette.
- Rincez le système de récupération de l'auto-laveuse et son réservoir.
- Rincez le dessous de l'auto-laveuse et lavez les pneus pour en éliminer toute trace de décapant.



17 Lavez vos chaussures, vêtements et lavez-vous les mains.

- Quittez toujours vos vêtements salis pour les mettre à la blanchisserie.

IMPORTANT: Le sol doit maintenant recevoir un apprêt ou une couche de finition avant que du trafic ne soit autorisé dessus.

- Les sols décapés sont sensibles aux salissures et aux rayures.
- Scellez la surface propre avant que de nouvelles salissures n'y arrivent.

Conseils pour décapage de sol

- N'utilisez jamais de bande de masquage pour marquer les limites du décapage. Utilisez de la bande de peintre bleue (ou du Zorba®) pour éviter de laisser après de l'adhésif sur le sol.
- Utilisez un matériau absorbant comme du Zorba® pour arrêter la progression de solution décapante vers des zones interdites.
- Quand vous décapez près de murs et de bords, déplacez la machine pour sols à disque unique de droite à gauche pour éviter d'éclabousser les plinthes.
- Si de la solution de décapage éclabousse sur plinthes ou garde-pieds, essuyez immédiatement avec une vadrouille de rinçage ou un chiff on absorbent pour éviter de laisser des traces d'éclaboussures.
- Utilisez de l'eau tempérée pour le mélange de solution décapante. L'eau chau

IMPORTANT: Le sol doit maintenant recevoir un apprêt ou une couche de finition avant que du trafic ne soit autorisé dessus.

- Les sols décapés sont sensibles aux salissures et aux rayures.
- Scellez la surface propre avant que de nouvelles salissures n'y arrivent.

REMARQUE : La température, la circulation et l'emplacement géographique influenceront la fréquence nécessaire de cette procédure. Par exemple, dans les secteurs où on retrouve d'importantes quantités de neige et de produits chimiques utilisés en hiver, il sera nécessaire d'effectuer cette procédure plus souvent. Dans les climats secs, ou dans les endroits où il y a moins de saleté, il ne sera pas nécessaire d'effectuer cette procédure aussi souvent.

Apprêtage/finition de sol

Liste des équipements

- Toute tenue de protection individuelle appropriée
- Signalisations de sol mouillé ou des moyens de blocage d'accès
- Tête de vadrouille en rayonne synthétique, applicateur Prospeed™/MC, TrailBlazer™/MC, ou Flat Mop
- Seau avec essoreuse et roues propres
- Sac doublure de poubelle (pour s'adapter sur le seau)
- Marqueur pour verre
- Produit d'apprêt ou de finition

Application d'un revêtement de sol qui sèche pour devenir une couche de protection transparente.

Un produit d'apprêt ou de finition correctement sélectionné et appliqué peut:

- Protéger le sol des salissures.
- Réduire le risque d'accidents par glissade et chute.
- Vous aider à maintenir une image de grande qualité pour votre établissement.

1. Préparez votre équipement et vos fournitures.



2. Passez une tenue de protection individuelle appropriée, comme mentionné sur leur étiquette et leur SDS.

3. Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.
   - Utilisez plusieurs signalisations pour indiquer Plancher cirés.
   - Écartez le trafi c de la zone devant recevoir une finition.

4. Préparez votre vadrouille et le seau.
   - Doublez l'intérieur du seau avec le sac poubelle en plastique pour éviter une contamination du produit de finition et faciliter le nettoyage ultérieur.
   - Mouillez votre vadrouille en rayonne à l'eau claire, puis essorez-la.

Apprêtage/finition de sol *suite*

5 Versez suffisamment de produit d'apprêt ou de finition pour la zone.

- Vous pourrez toujours ajouter plus de produit de finition dans le seau.

Remarque: Vous pouvez sauter cette étape si vous utilisez une unité Prospeed™/MC ou TrailBlazer™/MC pour appliquer la finition.

6 Trempez la tête de vadrouille dans le produit d'apprêt ou de finition.

- Tapotez la tête de vadrouille dans l'essoreuse. Mais ne l'essorez pas.
- Maintenez la tête de vadrouille au dessus de l'essoreuse et comptez jusqu'à trois. S'il ne tombe plus de gouttes, la vadrouille est prête.

7 Appliquez le produit d'apprêt ou de finition.

- Délimitez un secteur de 2 x 3 mètres (10 x 10 pieds) avec le produit, sans bloquer votre voie de sortie.
- Tirez le produit d'apprêt ou de finition depuis le pourtour vers le centre de la zone de travail.
- Utilisez des passages en huit avec chevauchement. Retournez la vadrouille doucement à la moitié de la tâche.
- Appliquez le produit jusqu'à la plinthe pour la première et la dernière couche seulement.
- Le séchage prend normalement 30-45 minutes, selon le fini, scellant, ou l'humidité.
- Règle approximative : ne repassez pas une couche avant que la précédente soit sèche au toucher depuis plus de 15 minutes.

- Si vous utilisez un Trailblazer, assurez-vous de faire chevaucher chaque passage sur le précédent de 7.5 cm.

Conseil: Testez l'état de la finition pour savoir si une nouvelle couche peut être passée. Posez votre main propre sur la surface et comptez jusqu'à 10. Enlevez votre main. Si vous pouvez voir une image brouillée de votre main sur le sol en dessous, c'est qu'il est encore trop humide pour être recouvert.

8 Utilisez un marqueur pour le verre afin de numéroter chaque couche (en tous petits chiffres).

- Écrivez ce numéro de couche sur un endroit peu visible.
- À chaque fois qu'une couche sera usée ou décapée, son numéro disparaîtra. Vous saurez ainsi combien il reste de couches.

Apprêtage/finition de sol *suite*

9. Appliquez des couches additionnelles de produit d'apprêt ou de finition jusqu'à ce que l'éclat désiré soit obtenu.
   - N'appliquez pas plus de 4 couches en 24 heures, et pour des produits de finition conventionnels pas plus de 3 couches.
   - Le polissage ou brunissage n'est pas nécessaire entre les couches.
   - Ne pas polir pendant au moins 48 heures suivant l'application de la couche finale.

10. Enlevez et jetez le sac poubelle de doublure du seau et le reste de produit de finition. Nettoyez soigneusement la tête de vadrouille, le seau et l'essoreuse.

11. Enlevez les signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès une fois que le sol est complètement sec.

Conseils pour apprêt ou finition

- Appliquez ces produits avec ProSpeed™/MC, TrailBlazer™/MC, vadrouille plate ou vadrouille en rayonne propres. N'utilisez cette vadrouille QUE pour le produit d'apprêt ou de finition. Une vadrouille en coton peut laisser ouatine et huiles colorantes sur le sol.
- Appliquez une couche régulière sans frotter ni laver. Maintenez votre vadrouille sur le sol, sans faire de gouttes ni plaquages.
- Une fois que la couche de finition commence à sécher, n'y touchez plus.
- Laissez le temps de séchage recommandé entre les couches.
- N'essayez pas de forcer le séchage du produit d'apprêt ou de finition avec un ventilateur. Cela pourrait provoquer des rides. Si vous utilisiez une ventilation, dirigez les appareils vers le haut et non vers le sol.
- Ne décapez pas à sec le vieux revêtement d'apprêt ou de finition.
- Évitez d'éclabousser avec du produit de finition les murs, portes et plinthes. En cas d'éclaboussures, essuyez-les immédiatement avec un chiff on propre humide.
- Plinthes, garde-pieds et grosses accumulations peuvent se nettoyer avec du décapant en bombe Bravo® aérosol ou en appliquant du produit décapant avec un tampon à récurer.
- Évitez d'appliquer des couches épaisses de produit de finition. Leur séchage pourrait être irrégulier.
- Les sols de type poreux (comme béton et granito) doivent être étanchéifi és avant une application de produit de finition. Vérifi ez auprès de votre superviseur avant de traiter un sol spécial.

REMARQUE : Les finis à base d'uréthane ne sont PAS recommandés pour les planchers souples. Si vous désirez un éclat plus brillant, communiquez avec les Services techniques de Diversey au +1 800-558-2332.

Nettoyage Courant

Liste des équipements

- Toute tenue de protection individuelle appropriée
- Signalisations de sol mouillé ou des moyens de blocage d'accès
- Pelle à poussière Grattoir pour sols ou couteau à mastiquer
- Produit de traitement pour vadrouille à dépoussiérer
- Manche et tête de vadrouille à dépoussiérer
- Produit de traitment à pulvériser pour dépoussieérage à la vadrouille
- Manche et tête pour vadrouille de lavage (ou vadrouille Pace)
- Seau avec essoreuse
- Aspirateur pour liquides
- Produit nettoyant pour sol

Le nettoyage doit être effectué au moins une fois par jour, selon l'application, le type de circulation et les heures d'ouverture. Les tâches ou déversements doivent être essuyés ou ramassés immédiatement à l'aide d'une vadrouille humide avec une solution nettoyante à pH neutre. Rincez la zone touchée avec de l'eau propre et fraiche. Assurez-vous de bien laisser sécher le plancher avant de permettre aux gens de circuler

1. Préparez d'abord tout votre équipement.



2. Passez une tenue de protection individuelle appropriée, comme mentionné sur leur étiquette et leur SDS.

3. Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.
   - Utilisez plusieurs panneaux pour bien délimiter la zone de travail.

4. Enlevez tous les objets amovibles et les déchets.
   Aspirez et ôtez les tapis essuie-pieds.
   - Doublez l'intérieur du seau avec le sac poubelle en plastique pour éviter une contamination du produit de finition et faciliter le nettoyage ultérieur.
   - Mouillez votre vadrouille en rayonne à l'eau claire, puis essorez-la.

Nettoyage Courant *suite*

5 Dépoussiérez le sol à la vadrouille.

- Utilisez un grattoir pour sols ou un couteau à mastiquer pour enlever toute gomme ou autre salissure collée au sol.
- Faites attention de ne pas entailler le sol avec votre outil.
- Commencez le dépoussiérage par l'angle le plus éloigné et allez vers la porte.
- Secouez la vadrouille à dépoussié
- Quand c'est terminé, envoyez un produit de traitement sur la vadrouille. Suivez soigneusement les indications de son étiquette concernant la période d'attente avant d'utiliser une vadrouille ayant reçu une pulvérisation. Ne l'imbibez pas trop.

6 Préparez votre solution de nettoyage.

- Mélangez les produits nettoyants selon les instructions de leur étiquette, ou utilisez un équipement de distribution qui mélange la solution pour vous.
- Faites le mélange avec de l'eau tempérée.

N'OUBLIEZ PAS : Si vos sols sont très sales, il faut augmenter la DURÉE pendant laquelle la solution reste sur le sol, ou utiliser un outil pour sol afin d'AGITER pour faciliter le décollement des saletés. Suivez bien les indications de l'étiquette pour CONCENTRATION et TEMPÉRATURE.

7A Nettoyage humide : saletées légères.

- Trempez la tête de vadrouille dans la solution de nettoyage et essorez-la.
- Appliquez sur le sol en eff ectuant des huit.
- Ou utilisez une vadrouille Pace™/MC pour appliquer et récupérer la solution.

7B Passez une fois sur la surface avec :

-- Valve de solution OUVERTE.

-- Tampons rouges ou brosses SUR LE SOL et frottez.

-- Racloir SUR LE SOL.

-- Aspirateur EN MARCHE.

Lavage à la vadrouille mouillée *suite*

8a **Nettoyage humide : saletés importantes**
- Laissez la solution de nettoyage faire le travail.
- Trempez la tête de vadrouille dans la solution de nettoyage et tapotez-la dans l'essoreuse, ou utilisez une vadrouille Pace® pour appliquer et récupérer la solution.
- N'essorez pas à fond. Déposez plus de solution nettoyante sur le sol et laissez-la agir.
- Passez la vadrouille sur le sol en eff ectuant des huit.
- Traitez chaque zone deux fois—une fois pour mouiller et la suivante pour récupérer les salissures.
- N'oubliez pas de traiter les angles et les bords.
- Rincez fréquemment la vadrouille et changez la solution nettoyante quand elle est salie.
- Choisissez la solution nettoyante avec la vadrouille ou l'aspirateur de liquides.

8b Autorécurreuse : lorsque vous utilisez une autorécurreuse, lavez deux fois les saletés importantes.
Passez une PREMIÈRE fois sur la surface avec les réglages suivants :
-- Valve de solution OUVERTE
-- Tampons rouges ou brosses SUR LE SOL et frottez
-- Racloir VERS LE HAUT
-- Aspirateur ÉTEINT

Passez une DEUXIÈME fois sur la surface avec les réglages suivants :
-- Valve de solution OUVERTE.
-- Tampons rouges et brosses SUR LE SOL et frottez.
-- Racloir SUR LE SOL.
-- Aspirateur EN MARCHE.

9 Rincer les sceaux de lavage et l'essoreuse et remettez à leur place. Lavez ou rincez et démêlez les têtes de vadrouille et suspendre pour sécher.

10 Lorsque vous utilisez une autorécurreuse, nettoyez votre équipement et remettez à sa place.



- Lavez et rincez les tampons, les brosses, les sceaux, les racloirs et autres équipements.
- Rincez l'autorécurreuse, le système de récupération et la cuve pour la solution.
- Rincez sous l'autorécurreuse, incluant le châssis et les pneus.
- Lavez, rincez ou lavez avec la vadrouille et suspendre pour sécher.
- Laissez l'autorécurreuse ouverte pour sécher à l'air libre.
- Rincez la tête de vadrouille, le seau et l'essoreuse, et remettez-les à leur place normale.
- Trempez la tête de vadouille dans la solution de nettoyage et essorez-la.
- Appliquez sure le sol en eff ectuant des huit.

11 Enlevez les signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès après que le sol soit complètement sec.

Conseils pour le nettoyage de routine

- Utilisez toujours de l'eau propre lorsque vous mélangez votre nettoyant. (Ne pas verser plus de nettoyant dans un seau de solution sale.)
- Assurez-vous d'utiliser une grande quantité d'eau lorsque vous passez la vadrouille. En changeant souvent l'eau et la solution nettoyante, non seulement votre établissement sera propre, mais cela réduira également le besoin de décaper et de revernir.
- Suivez les directives pour les taux de dilution. Utiliser une trop grande quantité de détergent peut affecter le fini, nécessiter un rinçage supplémentaire et sera peu rentable. L'équipement de contrôle de dilution offre des solutions nettoyantes mesurées de manière adéquate.
- Ne pas laisser le plancher mouillé pendant une trop longue période. Certains nettoyants peuvent ramollir la couche supérieure du fini.
- Les nettoyants peuvent produire de la mousse si agités, mais ce n'est pas la mousse qui nettoie, ce sont les produits chimiques
- en contact avec la surface finie.
- Le nettoyant que vous choisissez doit assouplir et garder en suspension les saletés dans l'eau de frottage. Cela doit agir rapidement, particulièrement
- si vous utilisez une autorécurreuse. et à moins que vous n'utilisez un décapant, vous désirez un nettoyant qui fera son travail sans endommager le fini en-dessous.
- Vérifiez auprès de votre superviseur pour vous assurer que vous utilisez correctement le nettoyant (germicide ou neutre ou nettoyant à usage général) sur le plancher.
- Changez la tête de vadrouille et la solution après trois chambres de patients, lorsqu'elle est visiblement souillée ou après avoir nettoyé une chambre d'isolation ou un déversement de sang ou de liquide.
- Lorsque vous nettoyez un corridor, laissez toujours un passage libre pour les piétons.
- Les autorécurreuses permettent souvent à la solution de lavage de rester sur le plancher quelques secondes. La machine compense la courte DURÉE en offrant une plus grande pression sur le sol et une AGITATION. Si un nettoyage plus important est nécessaire, laissez la solution de nettoyage agir PLUS LONGTEMPS en appliquant le nettoyant avec le racloir vers le haut, l'aspirateur éteint et lavez deux foisavant de ramasser.
- Ne laissez jamais le tampon de l'autorécurreuse à un même endroit pendant une longue période. L'AGITATION puissante peut rapidement endommager le fini.
- Suivez les directives sur l'étiquette pour la concentration de solution de nettoyage. Utiliser une trop grande quantité de détergent peut ramollir le fini, nécessiter un rinçage supplémentaire et sera peu rentable.
- Lorsque vous faites deux lavages, ne laissez pas le plancher mouillé pendant une trop longue période. Certains nettoyants peuvent ramollir la couche supérieure du fini.
- Vérifiez avec votre superviseur pour vous assurer que vous utilisez le bon nettoyant dans la machine.
- Le lavage humide est essentiel puisque l'autorécurreuse ne peut atteindre les espaces restreints.
- Ne pas approcher l'autorécurreuse trop près des bords et des coins. Vous pourriez vous blesser sur les gardes de butoir et autres éléments qui dépassent du mur.
- Lorsque vous lavez un corridor, laissez toujours un passage libre pour les piétons.

Dépoussiérage à la vadrouille

Liste des équipements

- Toute tenue de protection individuelle appropriée
- Signalisations de sol mouillé ou des moyens de blocage d'accès
- Une pelle à poussière
- Un grattoir pour sols ou un couteau à mastiquer
- Produit de traitement à pulvériser pour dépoussiérage à la vadrouille
- Manche et tête pour vadrouille à dépoussiérer, ou un balai

Collecte des salissures légères et sèches avec un balai ou une vadrouille à dépoussiérer en boucles de coton.

1. Préparez d'abord tout votre équipement.



2. Passez une tenue de protection individuelle appropriée, comme mentionné sur leur étiquette et leur SDS.

3. Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.
   - Utilisez plusieurs panneaux pour bien délimiter la zone de travail.

4. Enlevez tous les objets amovibles.
   Aspirez et ôtez les tapis essuie-pieds.
   - Faites-vous aider pour soulever les plus gros objets.
   - N'utilisez que des méthodes de levage sans danger.
   - Placez des feuilles sous les pieds des meubles lourds.
   - Soulevez avec précautions. Faites-vous aider pour les objets lourds.

Dépoussiérage à la vadrouille

5 Dépoussiérez le sol en passant la vadrouille.

- Utilisez un grattoir pour sols ou un couteau à mastiquer pour enlever toute gomme ou autre salissure collée au sol.
- Attention de ne pas entailler le sol avec votre outil.
- Commencez le dépoussiérage par l'angle le plus éloigné et allez vers la porte.
- Secouez la vadrouille au-dessus d'une poubelle. Ne la secouez pas juste à la sortie de la porte.
- Envoyez un produit de traitement sur la vadrouille. Suivez soigneusement les indications de son étiquette concernant la période d'attente avant d'utiliser une vadrouille ayant reçu une pulvérisation. Ne l'imbibez pas trop.

Conseils pour dépoussiérage à la vadrouille

- Pulvériser du traitement sur votre vadrouille à dépoussiérer augmentera sa capacité à maintenir la saleté qu'elle collecte. Suivez les indications de l'étiquette pour la période d'attente appropriée avant d'utiliser la vadrouille à dépoussiérer. Un abus peut faire que le sol devienne glissant du fait de sa contamination par des huiles.
- Gardez votre vadrouille à dépoussiérer hors des salissures humides ou collantes. Si elle devient sale et mouillée, elle fera des traînées sur le sol.
- Ne secouez pas votre vadrouille sur la zone de travail. Cela ne ferait que redistribuer le poussière sur la surface. Ne laissez pas un tas de poussière dans les zones à fort trafi c. Ne secouez jamais la vadrouille dans les zones à forte ventilation, ou la poussière pourrait partir dans le système d'air climatisé.
- Utilisez la tâche de dépoussiérage à la vadrouille pour inspecter le sol et noter les grosses salissures, les traces de déversements et les zones demandant une attention spéciale.
- Effectuez le dépoussiérage de sol après avoir terminé les autres tâches comme le dépoussiérage en hauteur et la désinfection.
- Changez la couverture de tête de vadrouille aussitôt qu'elle parait salie, ou après avoir dépoussiéré une chambre d'isolement.
- Les vadrouilles doivent collecter et garder la salissure, et non pas la disperser en la poussant partout.

Frottage en profondeur

Liste des équipements

- Toute tenue de protection individuelle appropriée
- Signalisations de sol mouillé ou des moyens de blocage d'accès
- Deux vadrouilles et seaux avec essoreuse
- Grattoir pour sols ou couteau à mastiquer
- Raclette pour sols
- Outil pour les bords
- Machine rotative pour sols et in aspirateur pour liquides, OU machine auto-laveuse et porte-tampon
- Tampons de décapage rouges ou bleus
- Pelle à poussière et balayette
- Produit nettoyant pour sols

Utilisation d'une solution nettoyante pour sols et d'une machine rotative pour sols à un seul disque ou d'une auto-laveuse pour éliminer les salissures sur ou dans la couche supérieure du revêtement de finition. Ce procédé s'utilise en entretien régulier ou en préparation à un nouveau revêtement.

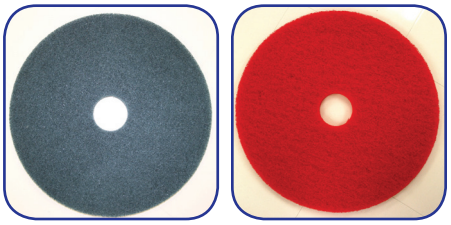

Sélection de tampon	Usage recommandé
Bleu	Grosses salissures (récurage profond)
Rouge	Salissures légères à moyennes, quotidiennement

Sélectionnez votre tampon en fonction de la profondeur à laquelle vous voulez nettoyer.

1. Préparez votre équipement et vos fournitures.



2. Passez une tenue de protection individuelle appropriée, comme mentionné sur leur étiquette et leur SDS.

3. Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.
   - Utilisez plusieurs panneaux pour bien délimiter la zone de travail.

Grattage de surface *suite*

4 Enlevez tous les objets amovibles et les déchets. Aspirez et ôtez les tapis essuie-pieds.

- Faites-vous aider pour soulever les plus gros objets.
- Roulez les tapis essuie-pieds et mettez-les de côté.
- Placez des feuilles sous les pieds des meubles lourds.
- Soulevez avec précautions. Faites-vous aider pour les objets lourds.

5 Dépoussiérez toute la zone à la vadrouille.

- Utilisez un grattoir pour sols ou un couteau à mastiquer pour enlever toute gomme ou autre salissure collée au sol.
- Faites attention de ne pas entailler le sol avec votre outil.

6 Préparez maintenant votre solution de nettoyage par grattage.

- Mélangez le produit nettoyant selon les instructions de l'étiquette.
- Faites le mélange avec de l'eau tempérée.

Si vous utilisez une auto-laveuse, remplissez le réservoir à solution avec de la solution de nettoyage.

- Si cette solution de nettoyage n'est pas automatiquement distribuée, suivez les instructions de l'étiquette lors du mélange.
- Utilisez de l'eau tempérée à tiède pour mélanger la solution.
- Préparez aussi un seau de solution de nettoyage pour traiter les bords et angles.

Si vos sols sont très sales, il faut augmenter la DURÉE pendant laquelle la solution reste sur le sol, ou utiliser un outil pour sol afin d'AGITER pour faciliter le décollement des saletés. Suivez bien les indications de l'étiquette pour CONCENTRATION et TEMPÉRATURE.

Remarque : Le grattage rotatif de sol est dans la section qui suit. Pour les procédures relatives à une auto-laveuse, veillez aller 2 pages plus loin.

Grattage de surface *suite*

7 Si vous utilisez une machine rotative, appliquez généreusement de la solution de nettoyage sur le sol.

- Trempez la vadrouille dans la solution nettoyante. Tapotez-la sur l'essoreuse.
- Ne l'essorez pas afi n de délivrer plus de solution de nettoyage sur le sol.
- Délimitez une zone de travail de 3 x 3 mètres (10 x 10 pieds).
- Recouvrez la zone de travail avec de la solution de nettoyage par des passages avec chevauchement.
- En cas de sols à problème – carreaux avec joints ou gros dépôts – vous pouvez avoir à réduire cette zone de travail.

En cas de gros dépôts de salissure, en utilisant une machine rotative, laissez la solution de nettoyage agir pendant la durée recommandée, selon les instructions de l'étiquette.

- Ne laissez pas cette solution de nettoyage sécher sur le sol.

Avec une machine rotative, vous pouvez traiter les salissures légères à moyennes:

• À l'aide d'un tampon de récurage rouge, passer deux ou trois fois sur la surface.

Machine rotative : Frotter les sols très sales.

• À l'aide d'un tampon de récurage bleu ou vert, passer plusieurs fois sur chaque surface de travail.

Machine rotative : Récupérez la solution de nettoyage usée avec vadrouille ou aspirateur à liquides.

Machine rotative : Rincez le sol à l'eau propre avant de le laisser sécher.

- Utilisez un seau et une vadrouille propre.
- Appliquez une quantité importante d'eau et récupérez-la avec vadrouille ou aspirateur à liquides.



Procédures avec autolaveuse

7 Auto-laveuse: Si vous utilisez une auto-laveuse, traitez les salissures légères avant brunissage ou polissage.

Effectuez un passage sur la zone, avec:

- Vanne de libération de solution OUVERTE.
- Rouge ou brosses en bas et en frottant.
- Raclette ABAISSÉE.
- Aspiration de liquide ACTIVÉE.

Auto laveuse : double-scrub sols lourds ou endommagé finition (avant de recouvrir).

- **Passez une PREMIÈRE fois sur la surface avec les réglages suivants :**
- -- Valve de solution OUVERTE.
- -- Tampons bleus, verts ou brosses SUR LE SOL et frotter.
- -- Racloir VERS LE HAUT.
- -- Aspirateur ÉTEINT.

- **Passez une DEUXIÈME fois sur la surface avec les réglages suivants :**
- -- Valve de solution OUVERTE.
- -- Tampons ou brosses SUR LE SOL et frotter.
- -- Racloir SUR LE SOL.
- -- Aspirateur EN MARCHE.

Auto-laveuse : Passez derrière l'auto-laveuse avec une vadrouille à tête propre et de l'eau propre, selon le besoin.

- Collectez toute eau de rinçage que l'auto-laveuse laisse derrière elle.
- Assurez-vous que l'eau de rinçage reste propre en changeant l'eau souvent.
- Changer l'eau fréquemment.
- Rincez de nouveau ou repassez à la vadrouille s'il reste des résidus.
- Travaillez à l'auto-laveuse en reculant pour éliminer les traces de pneus et de pas.

8 Utilisez un outil pour bords afin de nettoyer les salissures sur murs ou plinthes si nécessaire.

Procédures avec machine rotative et autolaveuse

9 Essuyez plinthes et plaques garde-pieds en utilisant solution de nettoyage et eau tempérée.

10 Quand le sol est sec, vérifiez votre travail.

- Assurez-vous que toutes les salissures et les résidus de solution nettoyante ont bien été enlevés.
- Passez votre main sur le sol. S'il y a des résidus sur votre gant, vous devez rincer de nouveau.

11 Quand vous utilisez une machine rotative : Rincez les têtes de vadrouille, les seaux et essoreuses, et remettez-les à leur place habituelle.

- Lavez et rincez, puis peignez, les têtes de vadrouille et suspendez-les pour les sécher.

12 Quand vous utilisez une machine auto-laveuse, nettoyez votre équipement et rangez-le à sa place normale.

- Lavez et rincez tampons, brosses, seaux, raclettes, applicateurs de finition et autres outils.
- Rincez le système de récupération de l'auto-laveuse et son réservoir à solution.
- Rincez le dessous de l'auto-laveuse, y compris châssis et pneus.
- Lavez et rincez les vadrouilles et suspendez-les pour sécher.
- Laisser l'auto-laveuse sécher à l'air libre.

13 Une fois que le sol est complètement sec, enlevez les signalisations de sol mouillé.

Conseil d'utilisation, machines auto-laveuse et rotative

- Les auto-laveuses ne permettent souvent à la solution nettoyante d'agir sur le sol que pendant quelques secondes. La machine compense cette courte DURÉE en fournissant plus de pression de pénétration et de l'AGITATION. S'il faut nettoyer plus, laissez au produit nettoyant plus de durée d'action en l'appliquant avec raclette levée, aspiration coupée et récupération lors d'un deuxième passage consécutif.
- Pour les machines rotatives, augmentez la DURÉE d'action avant le décapage, ou faites un deuxième passage pour augmenter l'agitation de la solution. Utilisez de l'eau TEMPÉRÉE dans votre.
- Ne laissez jamais la machine décaper au même endroit pendant longtemps La puissante AGITATION peut rapidement endommager la finition.
- Suivez les instructions pour le taux de dilution. L'utilisation de trop de détergent peut aff ecter la finition, nécessiter du rinçage supplémentaire et ne pas être économique.
- Quand vous procédez à deux passages de décapage, ne laissez pas le sol mouillé pendant trop longtemps. Certains produits nettoyants peuvent ramollir la couche supérieure de la finition.
- Vérifi ez auprès de votre superviseur pour vous assurer d'utiliser le produit nettoyant correct pour la machine.
- Le passage à la vadrouille mouillée est essentiel car la machine auto-laveuse ne peut pas atteindre les espaces étroits.
- Ne faites pas passer l'auto-laveuse trop près des bords et des angles. Vous pourriez vous blesser sur les butoirs de pare-chocs et autres dispositifs qui dépassent du mur.
- Quand vous traitez à la machine un couloir, laissez toujours un passage au sec pour les piétons.

REMARQUE :

La température, la circulation et l'emplacement géographique influenceront la fréquence nécessaire de cette procédure. Par exemple, dans les secteurs où on retrouve d'importantes quantités de neige et de produits chimiques utilisés en hiver, il sera nécessaire d'effectuer cette procédure plus souvent. Dans les climats secs, ou dans les endroits où il y a moins de saleté, il ne sera pas nécessaire d'effectuer cette procédure aussi souvent.

Pulvérisation et polissage

Liste des équipements

- Toute tenue de protection individuelle appropriée
- Signalisations de sol mouillé ou des moyens de blocage d'accès
- Une machine rotative de 175 / 300 tours/minute et plusieurs tampons rouges
- Vadrouille à dépoussiérer
- Seau et vadrouille mouillée
- Solution pour pulvérisation et polissage dans une bouteille étiquetée

Utilisation d'une machine rotative pour sols à 175 – 300 tours/minute, avec tampon à polir et solution à pulvériser avant polissage, pour restaurer l'éclat de la finition de sol.

1. Préparez votre équipement et vos fournitures.



2. Passez une tenue de protection individuelle appropriée, comme mentionné sur leur étiquette et leur SDS.

3. Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.
   - Utilisez plusieurs panneaux pour bien délimiter la zone de travail.

Pulvérisation et polissage *suite*

4. Dépoussiérez à la vadrouille ou lavez avec une vadrouille mouillée selon le besoin.
   - Démarrez toujours une tâche de polissage avec un sol propre.

5. Montez un tampon rouge de polissage sur la machine rotative pour sols.
   - Vous devez avoir d'autres tampons rouges propres pour polissage sous la main.

6. Appliquez de la solution à pulvériser avant polissage en jet grossier.
   - Distribuez depuis une bouteille étiquetée.
   - N'appliquez pas trop de pulvérisation sinon il y a risque de ternissement.

7. Si vous utilisez une machine à 175 /300 t/min. faites trois passages avec un mouvement pivotant sur la zone de travail.
   - Le passage 1 étale la solution. Le passage 2 nettoie le sol et le passage 3 polit la finition.
   - Si le sol n'est pas brillant après trois passages, vous utilisez trop de produit, vos tampons sont sales,ou vous allez trop vite. (Il sera necessaire de faire un 4ième passage pour le résultat escompté).

8. Changez les tampons quand c'est nécessaire.
   - Quand ils commencent à collecter des particules de solution séchée de pulvérisation avant polissage.
   - Quand vous voyez des taches ou traînées de détérioration sur le sol.

9. Dépoussiérez à la vadrouille le sol une fois que toute la zone a reçu le polissage.
   - Commencez par l'angle le plus éloigné et allez vers la porte.

Pulvérisation et polissage *suite*

10 Nettoyez votre équipement et remettez-le à sa place habituelle.

- Lavez les tampons et suspendez-les pour les sécher.
- Nettoyez la polisseuse de sol et les autres outils.
- Lavez-vous les mains.

11 Enlevez les signalisations de sol mouillé une fois que le sol est complètement sec et après le dépoussiérage complet.

Conseils de polissage après pulvérisation

- Un jet de solution pulvérisée pour polissage humidifi e la surface du sol. Les tampons qui tournent détachent les salissures et les collectent. Faites attention de ne pas trop pulvériser, et assurez-vous de polir avant que cette solution n'ait eu le temps de sécher.
- Essayez de polir après pulvérisation de façon régulière, 1 à 2 fois par semaine.
- Faites usage de modération en appliquant la solution.
- Prenez bien soin de vos tampons. Vérifi ez-les et retournez-les quand ils se salissent. Lavez-les et rincez-les quand ils deviennent très sales.

Brunissage à très grande vitesse (UHS)

Liste des équipements

- Toute tenue de protection individuelle appropriée
- Signalisations de sol mouillé ou des moyens de blocage d'accès
- Vadrouille et seau
- Machine de brunissage à grande vitesse
- Pelle à poussière et balayette
- Solution de brunissage dans une bouteille étiquetée
- Tampons de brunissage recommandés

Utilisation d'une machine pour sols à grande vitesse (1500 tours/minute et plus) avec un tampon doux de brunissage pour polir une finition spécialement choisie jusqu'à un bel éclat.

1. Préparez votre équipement et vos fournitures.



2. Passez une tenue de protection individuelle appropriée, comme mentionné sur leur étiquette et leur SDS.

3. Mettez en place des signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.
   - Utilisez plusieurs panneaux pour bien délimiter la zone de travail.

4. Dépoussiérez à la vadrouille, lavez à la vadrouille mouillée ou passez l'auto-laveuse sur le sol.
   - Commencez toujours une tâche de brunissage sur un sol propre.
   - Inspectez le sol pour les zones demandant une attention spéciale.

Brunissage à très grande vitesse (UHS) *suite*

5 Montez le tampon approprié sur votre brunissoir à grande vitesse.

- La sélection du tampon est importante. Les tampons doux peuvent apporter de l'éclat mais n'enlèveront pas les marques noires et les rayures. Des tampons agressifs peuvent éliminer trop de fi nition.
- Confirmez la sélection de tampon.

6 Faites UN passage sur l'ensemble de la zone.

- Si ne sol n'est pas brillant après ce passage, faites un nouveau passage.

7 Changez les tampons si nécessaire.

- Quand ils commencent à collecter des particules de solution séchée de pulvérisation avant polissage.
- Quand vous voyez des taches ou traînées de détérioration sur le sol.

8 Dépoussiérez à la vadrouille le sol une fois que toute la zone a reçu le brunissage.

- Commencez par l'angle le plus éloigné et allez vers la porte.

9 Nettoyez votre équipement et ramenez-le à son emplacement normal.

- Lavez les tampons et suspendez-les pour les sécher.
- Nettoyez le brunissoir et les autres outils.
- Maintenez votre équipement opérationnel.
- En dernier lavez-vous les mains.

Brunissage à très grande vitesse (UHS) *suite*

10 Enlevez les signalisations de sol mouillé et autres blocages d'accès.

11 Posez-vous les questions suivantes:

- Est-ce que le sol est propre, brillant et sans poudre?
- L'équipement est-il propre et rangé?

Conseils pour brunissage UHS

- Passez en revue les procédures d'entretien de votre équipement. Identifi ez qui est responsable de leur inspection et où il faut amener l'équipement pour des réglages.
- Les brunissoirs au propane demandent plus d'entretien et de précautions de sécurité que les machines électriques. Un entretien périodique, eff ectué par un mécanicien de service qualifi é, devrait inclure:
  - Vérification et appoint en huile.
  - Réglage périodique des couples de serrage.
  - Réglage périodique des embrayages.
  - Réglages du carburateur de moteur pour minimiser les fumées d'échappement.
- Si vous utilisez un produit d'entretien ou de nettoyage/entretien, suivez les instructions de son étiquette.
- Le brunissage n'est pas terminé avant que vous n'ayez dépoussiéré le sol à la vadrouille.
- Ne brunissez pas une salle de soins intensifs ou de soins respiratoires. La poussière générée par le brunissage pourrait aff ecter les patients.
- Quand vous utilisez un gros brunissoir poussé, faites très attention aux imperfections de surface du sol. Il se peut que vous ayez à remonter ou à rabaisser le montage de tampon pour ne pas abîmer sol ou carrelage.

Annexe

Guide de dépannage

Éclat médiocre

Causes les plus probables	Solutions
Couches appliquées insuffisantes ou date pour nouveau revêtement échue.	• Grattez, rincez et appliquez des couches additionnelles de finition. • Maintenez 4-6 couches.
Couches de finition trop fines.	• Appliquez des couches moyennes à épaisses. • N'essorez pas la vadrouille, tapotez-la juste.
Mauvais tampons ou brosses de grattage ou polissage en utilisation agressive.	• Utilisez un tampon rouge pout du grattage de routine. • Utilisez des tampons bleus ou verts pour du récurage en profondeur. • Utilisez des brosses à récurer pour les sols irréguliers.
Trop de sable ou gravier sur le sol.	• Utilisez des tapis essuie-pieds aux entrées. • Dépoussiérez à la vadrouille fréquemment, balayez le gravier à l'extérieur des portes.
Ammoniac, eau de javel ou décapant utilisés pour l'entretien quotidien.	• N'utilisez que des produits nettoyants approuvés.
Vadrouilles ou seau sales utilisés lors de l'application de la finition.	• Décapez, rincez correctement et appliquez une nouvelle finition avec de l'équipement propre.
Dalles devenant vieilles et poreuses.	• Appliquez des couches additionnelles de finition.
Application de couches additionnelles avant que la précédente ne soit sèche. Cela cause un traînage de la vadrouille et un aspect brumeux.	• Utilisez de l'apprêt d'étanchéité avant d'utiliser du produit de finition.
Dilutions de nettoyant incorrectes.	• Laissez sécher suffisamment chaque couche. Si le problème n'est pas résolu, décapez, rincez et appliquez à nouveau.

Efférentement ou mauvaise adhérence de la finition de sol

Causes les plus probables	Solutions
Produit de finition d'usine mal préparé avant son application.	• Enlevez soigneusement la finition et appliquez-en une nouvelle.
Couches de finition appliquées trop minces.	• Appliquez des couches moyennes à épaisses. • N'essorez pas la vadrouille.
Mauvais tampons ou brosses de polissage en utilisation agressive.	• Vérifiez l'adéquation des tampons et brosses pour la tâche.
Produits de finition prévus pour polissage à basse vitesse qui ont été brunis.	• Sélectionnez le produit de finition en fonction de la procédure d'entretien.
Finition appliquée sur sol sale.	• Nettoyez et rincez le sol avant d'y appliquer une finition.
Sol non rincé avant l'application de la finition.	• Rincez soigneusement le sol avant sa finition.
Utilisation de ventilateurs pour forcer le séchage de la finition. Ventilation de séchage dirigée vers le sol.	• Ne dirigez jamais de ventilateurs vers la finition non sèche, envoyez la circulation d'air vers le haut. • Là où le film de surface sèche trop vite, cela peut empêcher une bonne liaison avec la finition ou le sol en dessous. • Décapez et appliquez de nouveau une finition.

Annexe

Guide de dépannage

Éraillement et griffures sur la finition

Causes les plus probables	Solutions
Mauvais tampons ou brosses de grattage ou polissage utilisés.	• Utilisez des tampons ou brosses recommandés pour chaque procédure.
Trop de saleté et sable sur le sol.	• Utilisez des tapis essuie-pieds approuvés et dépoussiérez à la vadrouille fréquemment.
Pressions de tampons inégales sur une auto-laveuse à deux tampons.	• Réglez la machine.
Film de fi nition de sol trop épais suite à un revêtement excessif.	• Récurez en profondeur avec tampon vert ou bleu avant un nouveau revêtement. • Maintenez 4-6 couches.
Grattage et polissage pas assez fréquents.	• Séparez les zones de trafi cs secondaire et primaire. • Planifi ez un entretien approprié.
Gravier, sable et saleté poncés dans la finition.	• Dépoussiérez à la vadrouille et nettoyez le sol plus souvent. • Vérifi ez les tapis des zones de trafic.

Traînées dans la finition de sol

Causes les plus probables	Solutions
Nouveau revêtement avant que la couche précédente ne soit sèche.	• Décapez, rincez et appliquez à nouveau. • Pour la plupart des produits de finition, n'appliquez une couche que quand la précédente est sèche au toucher depuis 15 minutes. • N'appliquez pas de couche si la vadrouille accroche.
Produit de fi nition de sol gardé à températures trop élevées ou trop basses.	• Remplacez le produit endommagé. • Décapez, rincez et appliquez à nouveau.
Produit de fi nition contaminé reversé dans le conteneur d'origine.	• Jetez ce produit. Suivez les procédures adéquates.
Nettoyage quotidien médiocre.	• Ne remettez jamais un reste de produit de fi nition dans le conteneur pour une utilisation ultérieure. • Si un lavage à la vadrouille mouillée est insuffi sant, utilisez une auto-laveuse et un produit nettoyant pour sols plus efficace.

Annexe

Guide de dépannage

Discolored Finish (Yellow or Brown)

Causes les plus probables	Solutions
Finition appliquée avec des vadrouilles en coton neuves avant de les avoir fait tremper ou de les laver.	• Faites tremper et lavez soigneusement les vadrouilles neuves. • Utilisez des vadrouilles en rayonne pour appliquer du produit de finition.
Lavage à la vadrouille mouillée avec de l'eau sale.	• Quand vous lavez à la vadrouille, changez d'eu fréquemment. Utilisez un système à deux seaux.
Trop de saleté et de sable entre dans l'établissement et s'incruste dans la finition.	• Utilisez des tapis essuie-pieds et de passage approuvés.
Des vadrouilles sales sont utilisées pour nettoyer.	• N'utilisez que des vadrouilles propres. Changez l'eau fréquemment.
Des tampons de polissage sont encrassés par saleté et débris de finition.	• Nettoyez les tampons. Retournez-les ou remplacez-les suivant le besoin.
Une concentration trop forte de produit nettoyant peut ramollir la fi nition et/ou laisser du résidu.	• Respectez les concentrations recommandées.
Utilisation de vadrouilles à dépoussiérer traitées avec un produit à base huileuse.	• N'utilisez que des vadrouilles correctement traitées.
Accumulation près des plinthes.	• N'appliquez de la fi nition contre les murs que pour la première et la dernière couche. Les autres couches peuvent commencer à 10-15 cm des murs.

Floor Seems Slippery

Causes les plus probables	Solutions
Pulvérisation par aérosol ou déversements accidentels de produits à base de silicones (produits de polissage, nettoyants pour vitres).	• Évitez une pulvérisation excessive par un encadrement. • Grattez le sol pour éliminer.
Composés pour faire fondre la glace sur le sol.	• Nettoyez la zone contaminée (en général près des sorties) avec de l'eau. • Contrôlez l'utilisation de composés pour faire fondre la glace. • Utilisez des tapis essuie-pieds et de passage. • Nettoyez régulièrement les tapis en fonction des conditions climatiques.
Poudre résiduelle après un brunissage.	• Dépoussiérez bien après un brunissage.
Saleté et sable sur le sol.	• Utilisez des tapis essuie-pieds et de passage approuvés. • Dépoussiérez à la vadrouille régulièrement et fréquemment.
Dépoussiérage avec des vadrouilles incorrectement traitées.	• N'utilisez que des vadrouilles correctement traitées. • Pulvérisez régulièrement du produit de traitement sur les têtes de vadrouilles.

Diversey a été, et sera toujours, un pionnier et un facilitateur pour la vie. Nous offrons constamment des technologies de nettoyage et d'hygiène révolutionnaires qui permettent à nos clients d'être en pleine confiance dans tous nos secteurs mondiaux. Dirigé par Dr Ilham Kadri, Président et chef de la direction, et basé à Charlotte, en Caroline du Nord, aux É.-U., Diversey emploie environ 9 000 personnes à travers le monde, générant des ventes nettes d'environ 2,6 milliards de dollars en 2016.

Pour plus d'informations, visitez le www.diversey.com ou suivez-nous sur les médias sociaux.

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 32369-MAN90003F fr (18/058)